

DRENAŻ BOISKA DO
GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ
PRZY UL LIPOWEJ 50
W SOKOŁOWIE
PODLASKIM

OPIS TECHNICZNY WYKONANIA DRENAŻU BOISKA Z NAWIERZCHNIĄ NATURALNĄ PRZY UL. LIPOWEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

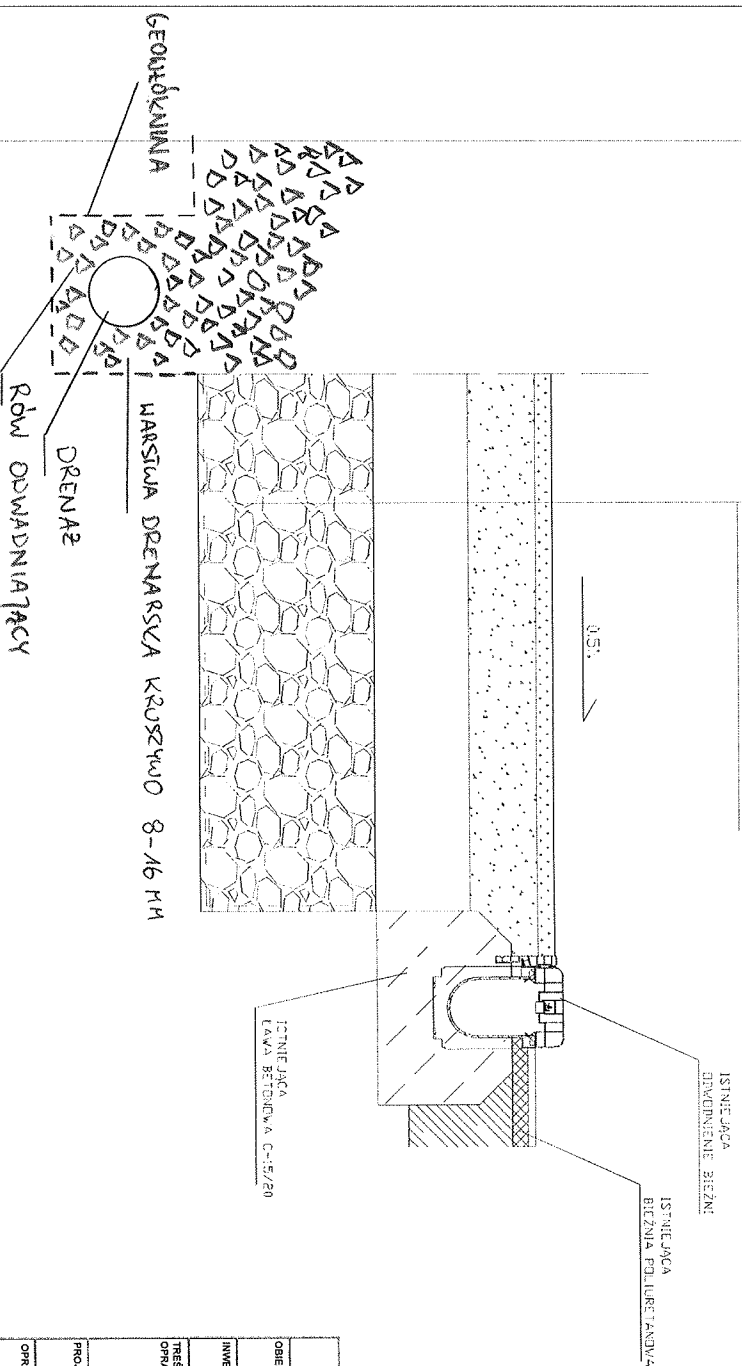
Drenaż odwadniający odprowadzający wody gruntowe pochodzące z opadów atmosferycznych zaprojektowano z rurek drenarskich PCV-U Ø 92x80 mm z otworami 2,5x5.0 z filtrem z włókna syntetycznego.

Rury drenarskie odprowadzające wody opadowe z obszarów boisk układane ze spadkiem od 0,45 do 3,00 %, przykryciem min.30 cm, w rozstawie co 5,0 m z zastosowaniem geowłókniny. Włączenie rur zbierających do ciągów zbiorczych wykonać za pomocą trójników połączeniowych 113/80. Trasy ułożenia rur i spadki przedstawiono w części graficznej.

Sączki drenowe pod boiskami należy układać na wyrównanej warstwie żwiru ze spadkami przedstawionymi w części graficznej. Obsypkę drenażu od góry wykonać z warstwy żwiru i tłucznia kamiennego o maksymalnej średnicy zastępczej Ø32 mm. Warstwy przykrywające drenaż stanowić będą warstwę filtracyjną ciągłą. Tłuczeń kamienny i żwir gruby przewidziany do obsypywania drenażu należy przepłukać wodą w celu wyeliminowania części plastycznych i gliny.

GLÓWNEGO 1:100

DARMOWA WYSYŁKA GRACIA
 PODJĘTA Z NIESTANU PLASOWO-ZIEMNĄ
 GRACIA
 PLASZK ZAGŁĘBIENIE MECHANICZNE GR 15 C
 WARSZAWA DZIEŃNICKA KRUSZYWO I FRAKCI
 6-1500-GR15C
 GEDWICKINA
 BRUNT RODZIN

[illegible]

